

日本の水害対策に 尽力してまいります。

スーパー
止水番 2



スーパー止水番2の説明を動画で
ご覧になれます。

販売店

 上田消防建設株式会社松山店

株式会社 **三協ゴム**

スーパー 止水板 2

大雨などの際に出入口へ
設置し浸水を防ぐ板です。



POINT

一般財団法人建材試験センター最高等級取得
【漏水量が水深49cmにおいて0.000036 m³/(h・m²)】

POINT

名古屋市工業技術グランプリ
【奨励賞を受賞】

POINT

止水板構造特許出願中



■ 止水版導入までの流れ・・・

- | | | |
|---------|--|-----------------------|
| ①お見積り依頼 | お客様のご要望に沿ったご提案ができます。
現地にて計測と設置個所の写真を撮ります。
提案内容を元に見積もりを致します。
ご発注いただけたら、止水板の制作をします。
通常1日で工事と設置をして、浸水対策の完了です。 | 1
カ
月
間
で |
| ②現地での確認 | | |
| ③お見積り | | |
| ④申請・制作 | | |
| ⑤工事・設置 | | |



■ 主な性能

名称	つっぱりタイプ	マグネットタイプ	サイド支柱・三方枠タイプ
止水製品の種類と特徴	1分で設置可能 工事不要	ワンタッチで設置可能 工事不要	設置条件に制約がない 簡易工事が必要
止水性能★	10 l / (h・m ²) 以下 JIS 漏水量による等級 Ws-4 相当	4 l / (h・m ²) 以下 JIS 漏水量による等級 Ws-5 相当	1 l / (h・m ²) 以下 JIS 漏水量による等級 Ws-6 相当
設置可能幅	開口幅：600～2300mm		
止水板の高さ	350mm/500mm		
パネル材質重量	アルミニウム：6kg(幅600mm)～18kg(幅2300mm)		

JISの漏水量による等級には「低1～6高」の6段階があり、大手金融機関や建築業者はJIS漏水量4等級相当以上の製品から止水板を選定されています。



販売店


上田消防建設株式会社松山店

株式会社 **三協ゴム**

★止水性能は実験値であり、補償される性能ではありません。設置個所の状況、設置環境、設置方法によって漏水量はかわります。また、本製品は完全止水製品ではありません。

スーパー止水番 2【マグネットタイプ】

取り付けはワンタッチ！マグネットを張り付けるだけ。
設置工事も簡易で、平時の外観への影響もわずかです。

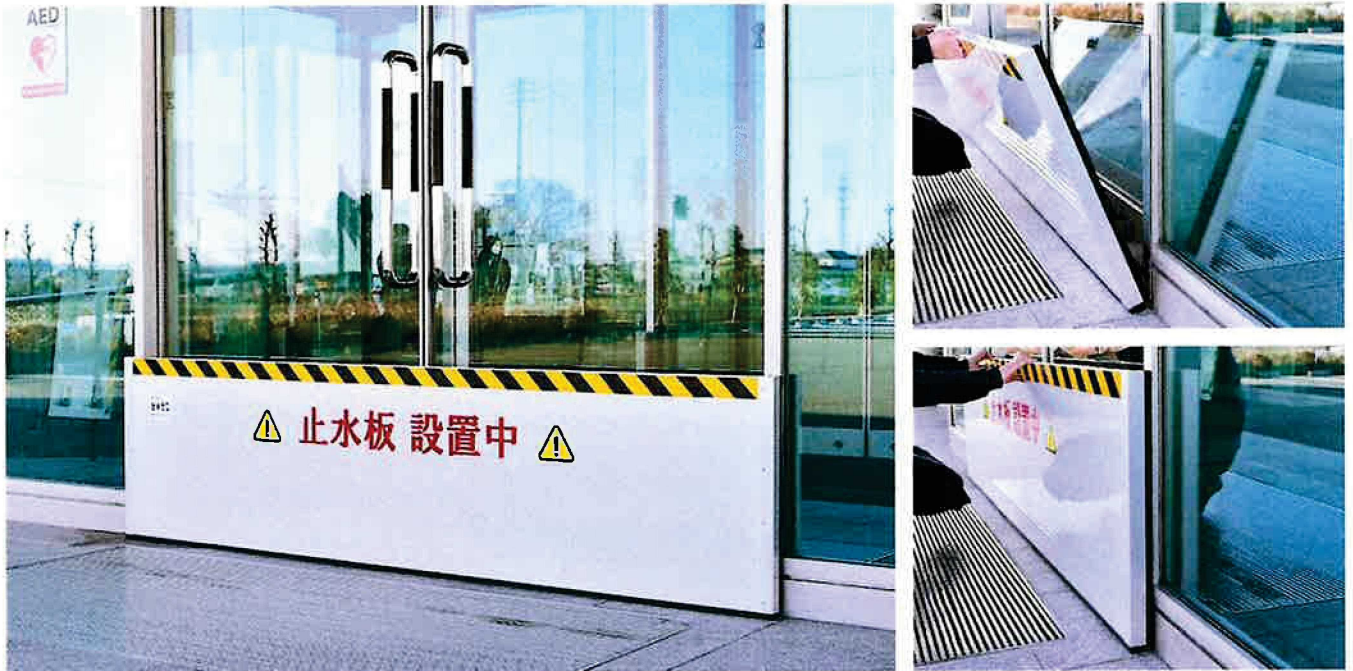

特徴

ワンタッチで5秒設置

誰でも簡単に設置できるマグネット式。
超強力ネオジム磁石でしっかり張り付きます。

止水性能が最高クラスWs-5

設置構造がシンプルでありながらも、
止水性能はJIS等級最高クラスを実現。

設置工事が不要

複雑な構造をしていないことから設置工事も
不要、もしくは簡易工事で済みます。

連結で横幅自由

複数枚の止水板を連結することで、
横幅が広い間口での設置も可能です。



設置例

- ・都心部のビル1階自動ドア
- ・スーパー、薬局の出入り口
- ・ホテルのエレベーター前

おすすめ設置箇所

- ・人の出入りが多い施設
- ・平時の外観に影響を与えたくない間口

※止水性能は実験値であり保証値ではありません。
※本製品は完全止水製品ではありません。
※設置環境により工事が必要な場合がございます。
※複数枚を連結する場合、中間支柱が必要となります。

仕様

パネル素材	アルミニウム
設置可能範囲	開口幅 600mm以上
止水高さ	～900mm
止水性能	4L (h・m ²) 以下 ※高さ500mm 【JIS 漏水量による等級 Ws-5相当】
重量	5kg (幅600mm) 18kg (幅2300mm)

収まり図

